



## *Bau Entlastungsstrasse Nord*

# Intensive Monate stehen bevor


In den kommenden Monaten wird sich der Bau der Entlastungsstrasse Nord (ESN) stärker bemerkbar machen als bisher: Die Arbeiten am Bahndamm zur Erstellung der SBB-Unterführung erfordern sehr oft Nachtarbeit. An der Hunzigenstrasse startet im April der Strassenbau. Zuvor müssen die Bäume beim Rondell gefällt werden.

Die Bauarbeiten zur Realisierung der ESN haben 2021 grosse Fortschritte gemacht: Der Strassendamm zur Bernstrasse wurde aufgebaut, ein Teil der Werkleitungen verlegt, die Baugrube für die Unterführung ist erstellt und Vorkehrungen für die Nachtarbeiten im Bereich des Bahndamms sind getroffen worden (Zugwarnsystem, Demontage Lärmschutzwand).

### **SBB-Unterführung erfordert Nachtarbeit**

Der Bau der SBB-Unterführung darf den Bahnbetrieb so wenig wie möglich einschränken. Drei mit Gleisen bestückte Hilfsbrücken spielen dabei eine wichtige Rolle:

- Im Februar/März werden beidseits der Unterführung fünf Pfähle pro Gleis in den Untergrund gesetzt. Sie bilden das Fundament für die Hilfsbrücken.
- Im April werden die dazwischen liegenden Gleisstücke jeweils durch eine Hilfsbrücke ersetzt. Darunter wird der Hohlraum für die Unterführung ausgehoben. Das Unterführungsbauwerk wird im Rossboden vorgefertigt.
- Ca. Mitte Mai wird die Unterführung hydraulisch in den Hohlraum gezogen.
- Danach werden die Hilfsbrücken entfernt und die neuen Gleise auf der Unterführung verlegt.

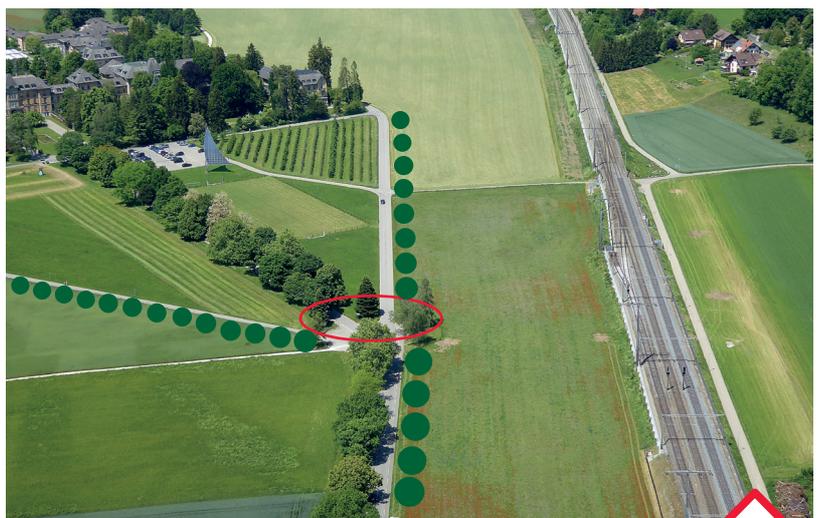

Ergänzte Baumreihen im Endzustand

- Die Fertigstellungsarbeiten dauern bis Ende Juli (Montage neue Lärmschutzwände, Rückbau Zufahrtsrampe, usw.).

Da die Arbeiten aus Sicherheitsgründen nur nachts bei reduziertem Bahnbetrieb ausgeführt werden können, kommt es bis Juli 2022 sehr oft zu Nachtarbeiten, die teilweise lärmintensiv sein können.

### **Hunzigenstrasse: Rondellgestaltung und Beginn Strassenbau**

Die Entlastungsstrasse Nord biegt künftig beim Rondell von der Hunzigenstrasse in Richtung Bahnunterführung ab. Das Rondell selbst wird nach dem Vorbild seines früheren Erscheinungsbildes umgestaltet und in den Aussenbereichen mit Sitzgelegenheiten versehen. Dazu müssen Mitte Februar 2022 die umgebenden Bäume gefällt werden. Insgesamt wird es nach Abschluss der Bauarbeiten entlang der Zufahrten zum Psychiatriezentrum Münsingen aber rund 50 Bäume mehr geben als heute: Die Hunzigenstrasse wird auch auf der Ostseite eine Baumreihe erhalten und so wieder zu einer vollständigen Allee. Auch die beiden Nebenzufahrten zum PZM erhalten seitlich je eine Baumreihe.

Die Bauarbeiten an der Hunzigenstrasse beginnen im April 2022. Die Hunzigenstrasse wird samt Unterbau umfassend erneuert, was relativ viel Baustellenverkehr auslösen wird.

Abteilung Bau